


樹穴1500x1500 用(クリークウォーク蓋) 1/10
歩道用(設計荷重500kg/m²)

A 詳細図 1/2

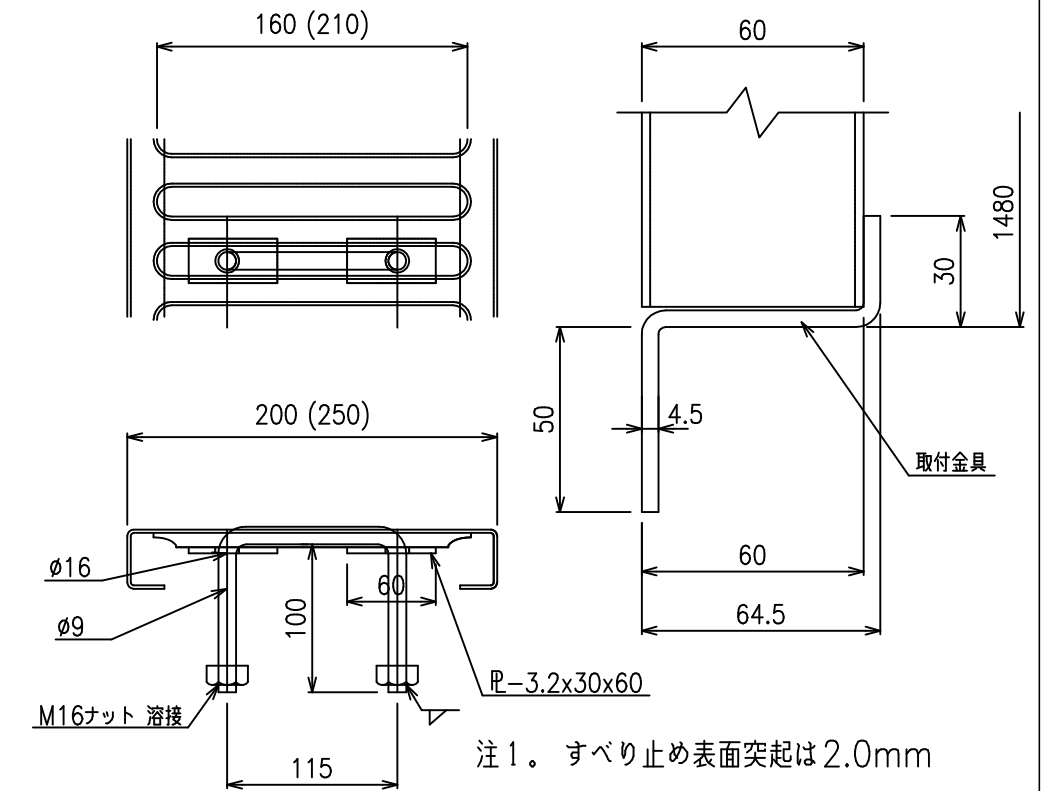

注1。 すべり止め表面突起は2.0mm

注2。 後めっき仕様HDZT56
(片面56 μ m以上)

注3. () 内寸法は呼び寸法
製作寸法は10mmマイナスの
1490mmとなります

※ コンクリート柵では必要以上の面取りをしないでください。脱落の恐れがあります。

名 称	樹用クリークウォーク蓋				殿		
	(樹穴 1500 X 1500 用)						
図 番	CW-M-011				分 番		
	検 図	児 玉	検 図	製 図	福 島	縮 尺	図示(A3)
						作 成	R7.11.06
 株式会社 ニッケンビルド							