

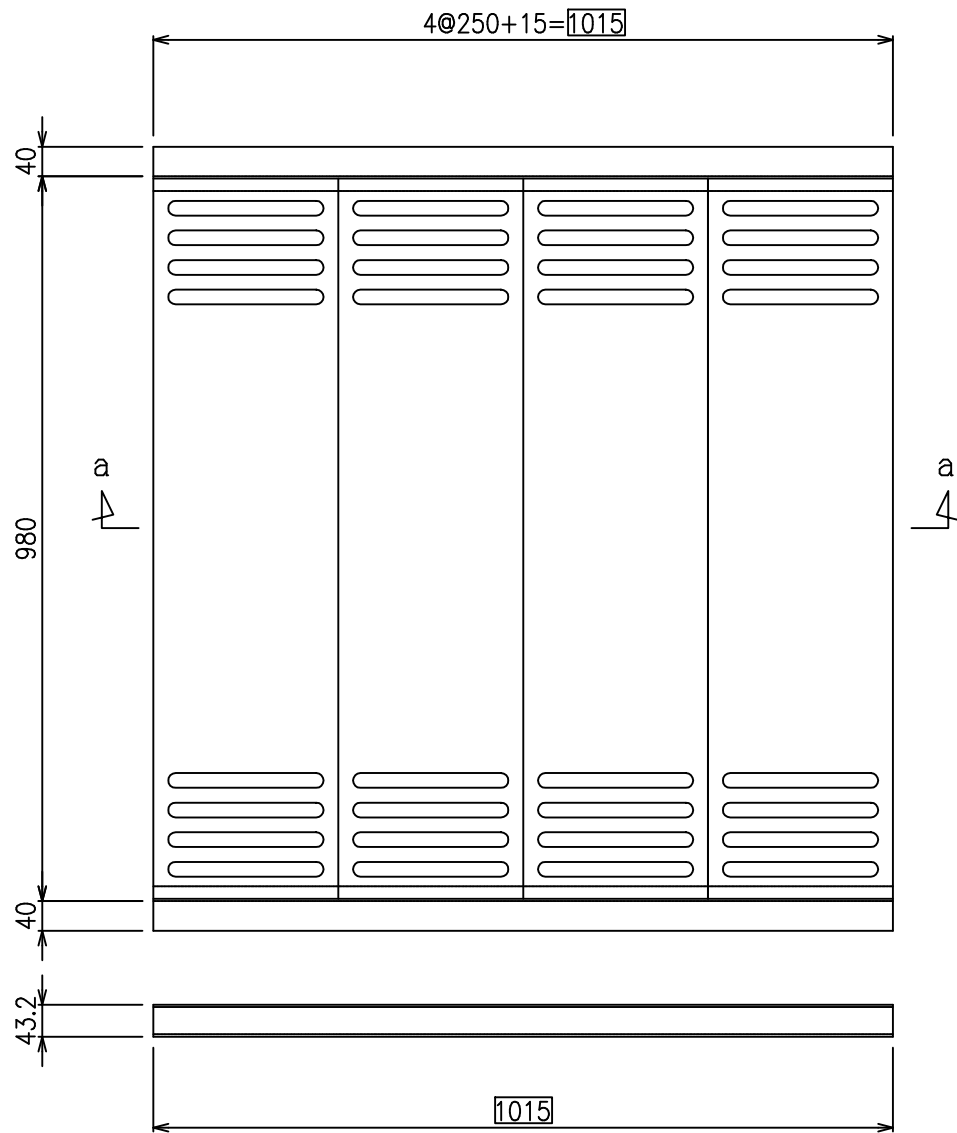


水路幅1000mm 用（クリークウォーク蓋） 1/10
水路用（設計荷重500kg/m²）

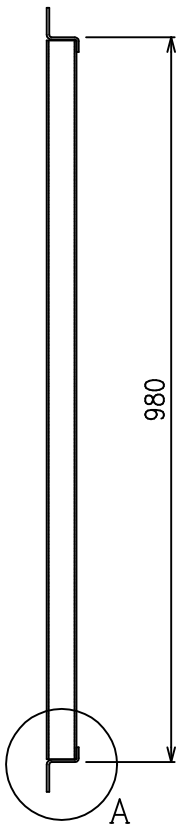


a - a 断面

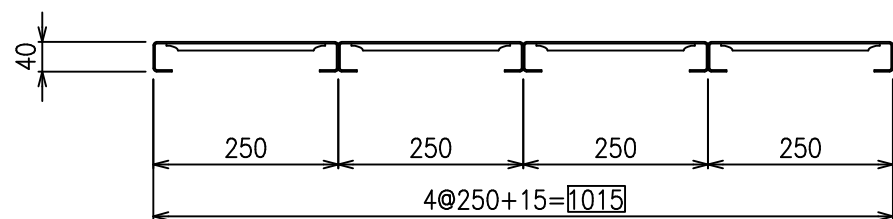

注1。 すべり止め表面突起は2.0mm
注2。 後めっき仕様HDZT56
（片面56μm以上）

訂 番	記 事	年・月・日	訂正者	点 検
△	板厚・割付変更	R07.09.29	福島	児玉
△		・		
△		・		

A 詳細図 1/2

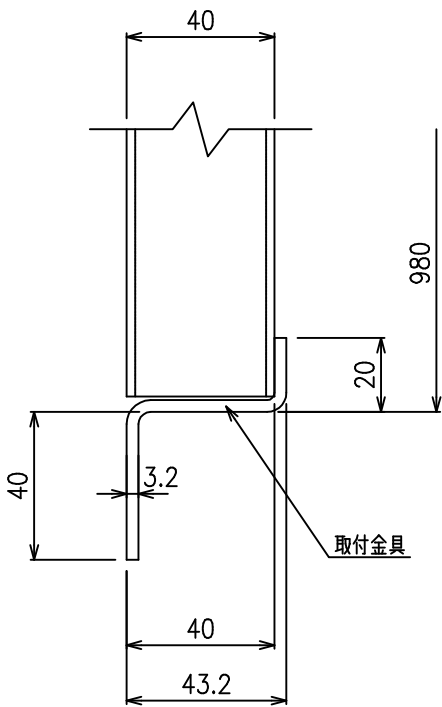

名 称	水路用クリークウォーク蓋					殿	
	(水路幅 1000 X 1015 用)						
図 番	CW-P-006					分 番	
	検 図	児 玉	検 図	製 図	福 島	縮 尺	図示(A3)
						作 成	R7.09.29
 株式会社 ニッケンビルド							