


1. 形状

- 1) 標準長さ (L) は40の倍数となります。
2) 製品実長はL－5mmとなります。
3) 最大長さ (L) は6000mmです。
4) 40の倍数以外も製作できます。
5) 幅は250mmおよび200mmです。

・ MN型 (ノンスリップ)

・ MF型 (フラット)

・ ME型 (スリット無し)

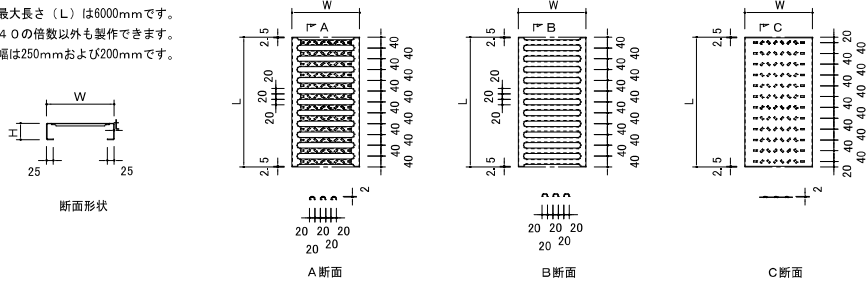

2. 断面性能・質量

寸法・断面性能・質量								
型式	高さ H (mm)	幅 W (mm)	板厚 t (mm)	断面2次モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)	スーパードライマ	海乾留めつき 2 種H D Z 35	重量 (kg)
・ ME20-40-2.0	60	250	2.0	20.4	6.61	5.64	5.72	
・ MF20-40-2.0	60	250	2.0	20.4	6.61	5.05	5.12	
・ MN20-40-1.6	60	250	1.6	16.9	5.50	4.55	-	
・ MF20-40-1.6	60	250	1.6	16.9	5.50	4.07	-	
・ ME20-40-2.0	40	250	2.0	7.72	3.73	5.00	5.06	
・ MF20-40-2.0	40	250	2.0	7.72	3.73	4.40	4.47	
・ MN20-40-1.6	40	250	1.6	6.45	3.13	4.04	-	
・ MF20-40-1.6	40	250	1.6	6.45	3.13	3.56	-	
・ ME20-40-2.0	60	200	2.0	27.5	7.84	5.58	5.69	
・ MF20-40-2.0	60	200	2.0	27.5	7.84	5.78	5.87	
・ MN20-40-1.6	60	200	1.6	21.8	6.58	5.92	6.04	
・ MF20-40-1.6	60	200	1.6	21.8	6.58	5.92	6.04	
・ ME20-40-2.0	40	250	2.0	10.8	4.48	5.11	5.22	
・ MF20-40-2.0	40	250	2.0	10.8	4.48	5.11	5.22	

3. たわみ算定表 (集中荷重時)


日鉄ファインフロア たわみ表 (単純梁)		たわみ推奨値: 5mm以下																			
型式	集中荷重	スパン (mm)																			
ME20-40-2.0	100kg (801N)	0.49	0.65	0.84	1.07	1.34	1.65	2.00	2.40	2.85	3.35	3.91	4.53	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	0.73	0.98	1.27	1.61	2.01	2.47	3.00	3.60	4.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	0.59	0.79	1.02	1.30	1.62	1.99	2.42	2.90	3.44	4.05	4.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	0.88	1.18	1.53	1.94	2.43	2.99	3.62	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ME20-40-2.0	100kg (801N)	1.29	1.72	2.23	2.84	3.54	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	1.94	2.58	3.35	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	1.55	2.06	2.67	3.40	4.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	2.32	3.08	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ME20-40-2.0	100kg (801N)	0.36	0.48	0.62	0.79	0.99	1.22	1.48	1.77	2.11	2.48	2.89	3.35	3.85	4.39	4.99	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	0.54	0.72	0.94	1.19	1.49	1.83	2.22	2.66	3.16	3.72	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	0.92	1.23	1.60	2.03	2.53	3.12	3.78	4.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	1.38	1.84	2.39	3.04	3.80	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

日鉄ファインフロア たわみ表 (連続梁)		たわみ推奨値: 5mm以下																			
型式	集中荷重	スパン (mm)																			
ME20-40-2.0	100kg (801N)	0.61	0.77	0.96	1.19	1.44	1.73	2.05	2.41	2.81	3.25	3.74	4.27	4.85	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	0.91	1.16	1.45	1.78	2.15	2.59	3.07	3.61	4.21	4.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	0.73	0.93	1.16	1.43	1.74	2.08	2.47	2.91	3.39	3.93	4.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	1.10	1.40	1.74	2.15	2.60	3.12	3.71	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ME20-40-2.0	100kg (801N)	1.60	2.04	2.55	3.13	3.80	4.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	2.41	3.06	3.82	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	1.92	2.44	3.05	3.75	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	2.88	3.66	4.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ME20-40-2.0	100kg (801N)	0.45	0.57	0.71	0.88	1.06	1.28	1.51	1.78	2.08	2.40	2.76	3.16	3.59	4.06	4.56	-	-	-	-	-
MF20-40-2.0	150kg (1471N)	0.67	0.86	1.07	1.31	1.59	1.91	2.27	2.67	3.11	3.61	4.15	4.74	-	-	-	-	-	-	-	-
MN20-40-1.6	100kg (801N)	1.15	1.46	1.82	2.24	2.72	3.26	3.87	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF20-40-1.6	150kg (1471N)	1.72	2.19	2.73	3.36	4.08	4.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


4. 仕上げ

- 高耐食性めっき鋼板「スーパーダイヤ[®]」(JIS G 3323)めつき付着量の表示記号 K 2 7
- 溶融亜鉛めっきHD Z T56 (基材JIS G 3101 S S 400)
- その他 ()

5. 切り欠き部 標準処理方法

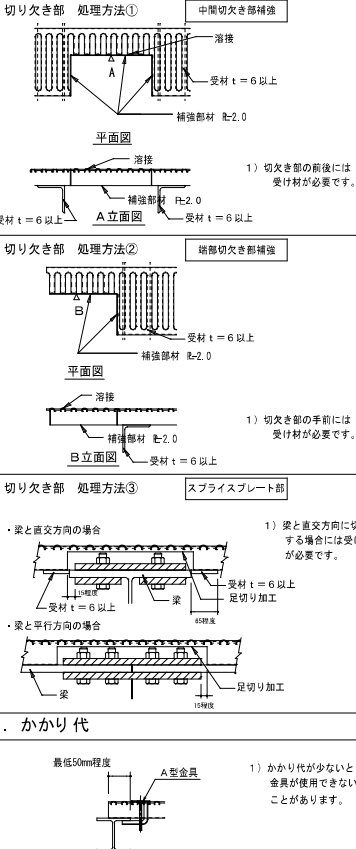


7. ボルト止めの場合




8. 固定金具

※金具を使用する際の取り付け下地は、厚み6mm以上のH型鋼・L型鋼・溝型鋼等を使用してください。
※中間連結金具 (J-1 金具) は、ファインフロアを20mmの隙間を空けて並列に4枚以上並べた場合にたわみを軽減するものです。 ファインフロアを固定する金具ではありません。

1) A型金具使用例

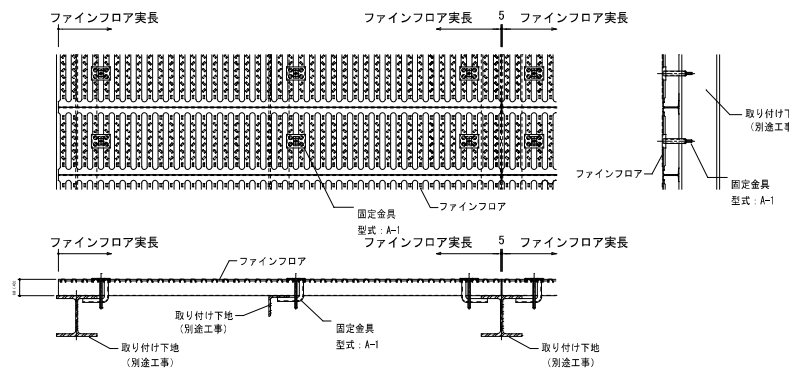

2) B型金具使用例

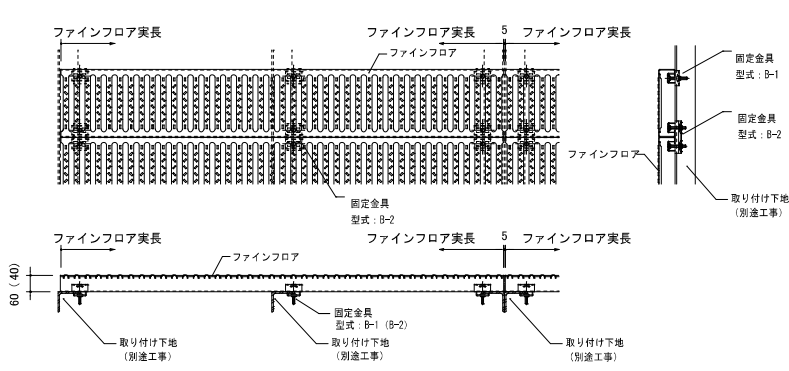

3) ファインフロア固定例 (C型金具・中間連結金具)

