

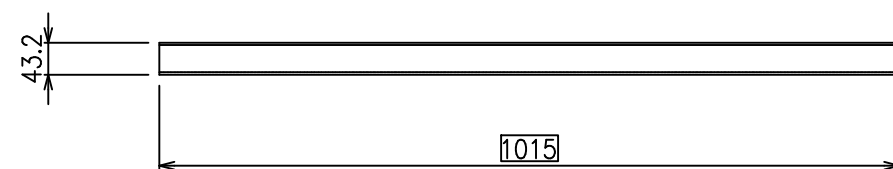
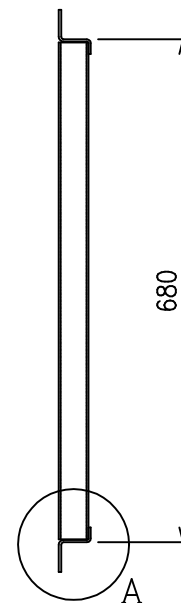


水路幅700mm 用 (クリークウォーク蓋) 1/10
水路用 (設計荷重500kg/m²)

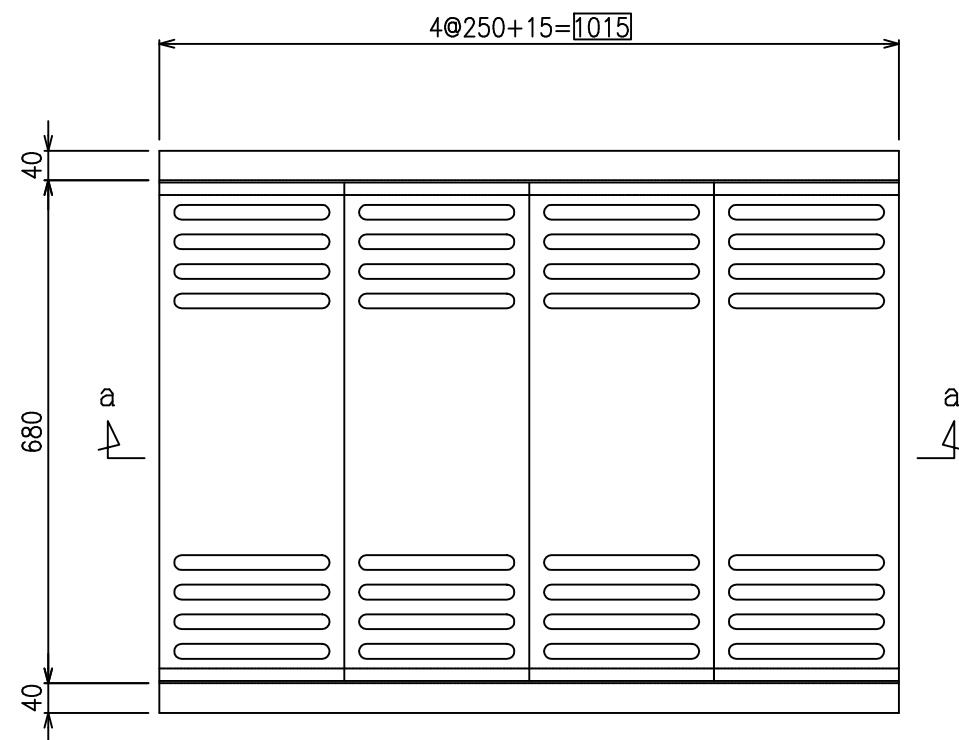


a - a 断面

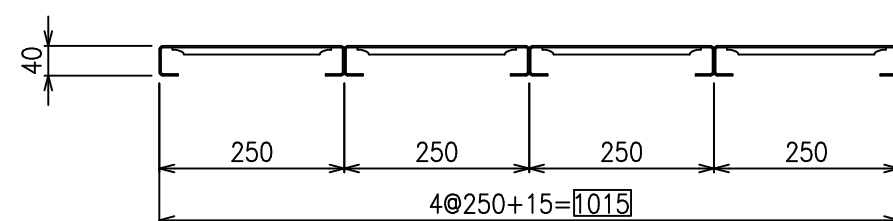

- 注1. すべり止め表面突起は2.0mm
注2. 後めっき仕様HDZT56
(片面56μm以上)

訂 番	記 事	年・月・日	訂正者	点 検
△	板厚・割付変更	R07.09.29	福島	児玉
△		・		
△		・		

A 詳細図 1/2

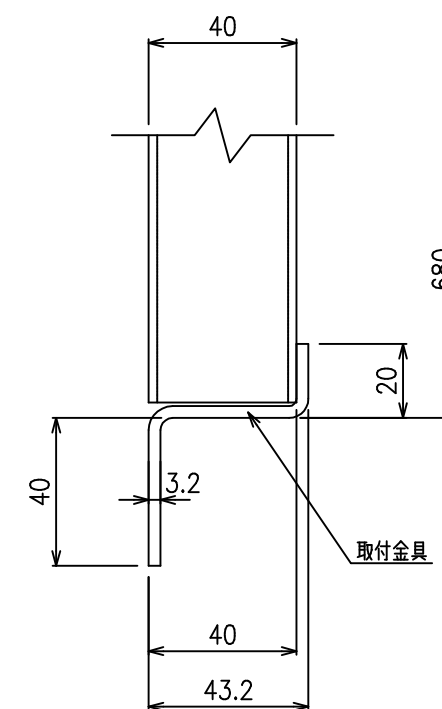

名 称	水路用クリークウォーク蓋 (水路幅 700 X 1015 用)					殿	
	CW-P-003					分 番	図示(A3)
図 番	検 図	児 玉	検 図	製 図	福 島	縮 尺	R7.09.29
	株式会社 ニッケンビルド						